

CCD Inspection Camera ファイバースコープカメラ

FKsystem

- ◆直径9ミリ/17ミリのカメラで先端にLEDが搭載されているため狭く暗い隙間も見えます
- ◆microSDカードへの動画/静止画の保存で、詳細な検査結果が残せます(最大32GBまで対応)
- ◆レンズ及びチューブ部がIP67 防塵防水加工により強い耐久性を実現
- ◆ズーム機能搭載、動画撮影中での倍率変更も可能(1.0/1.5/2.0/3.0倍率)

GL8822



見たい所へカメラを向けるだけ！
LEDで暗い所も撮影します！



ハードケースで
簡単収納



単三電池4本使用



Micro SDカードへの
動画/静止画の保存



LCDモニタ
実際の画像

Specifications

製品名	GL8822
イメージセンサー	C MOS
解像度	640×480 (PAL) / 640×480 (NTSC)
液晶サイズ	2.7インチ
防水等級	IP 67 (レンズ及びチューブのみ)
電源	単三電池4本
水平視野角	36° (9mm) / 50° (17mm)
チューブ径	9mm / 17mm ※2
ファイバー長さ	98cm
モニタ画素数	640×480
重量	240g (本体) / 180g(9mmチューブ) / 244g(17mmチューブ)
外形寸法	263×86×49 (mm) ※ケーブル部を除く
付属品	フックアーム、ミラーアーム、磁石アーム、ラバーリング※3、マニュアル、USBケーブル、ビデオケーブル、専用ハードケース
動作環境 (温度・湿度)	15～85%RH / -10℃～50℃

※1 IP67規格対応について

粉塵の浸入から保護、浸水タンク内に30分間浸しても有害な影響を受けない

IP67はIEC (国際電気基準会議)、JIS (日本工業規格)、JEMA (日本電気工業会)にて規定された保護等級の一種

※2 購入時どちらかをお選びいただけます

※3 チューブ径9mmのみ付属

※4 交換用カメラ 5.8mm には各種アームは付属していません

付属品

マニュアル



各種アーム



USBケーブル




ビデオケーブル



ハードケース



Structure

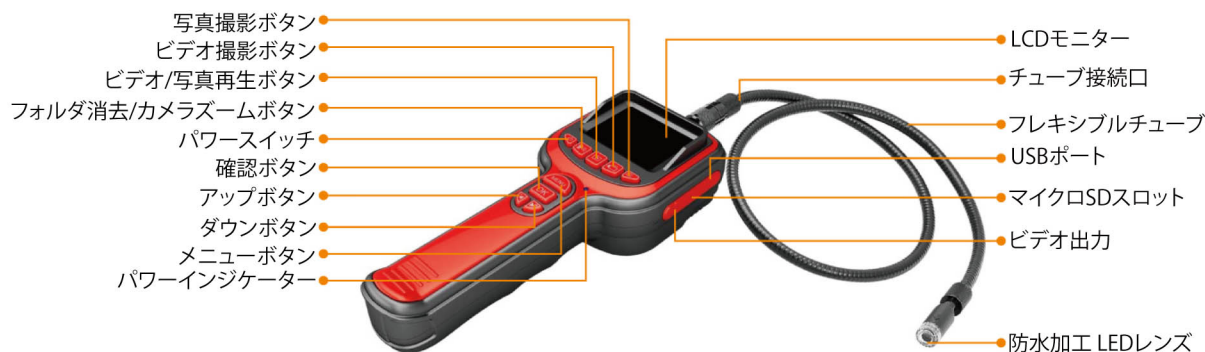

※microSDカード、単三電池は別売りとなります

各種アーム3 点セット
マグネット・フック・ミラー ×1

交換用カメラ(各種アーム付き) ※4
チューブ径: 5.8mm / 9mm / 17mm

延長ケーブル
長さ: 1m / 2m / 5m

別売オプション



FKsystem

株式会社エフケイシステム

〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町212番地

TEL 052-909-7460 FAX 052-909-7461

E-mail support@fkssystem.com

URL <http://www.fkssystem.com>